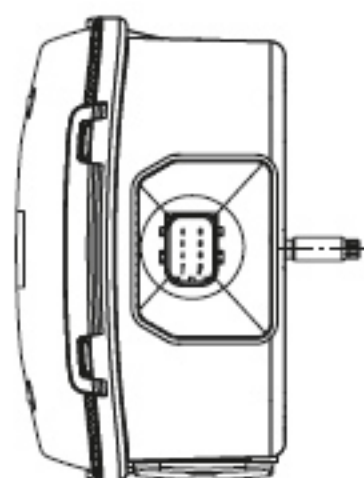
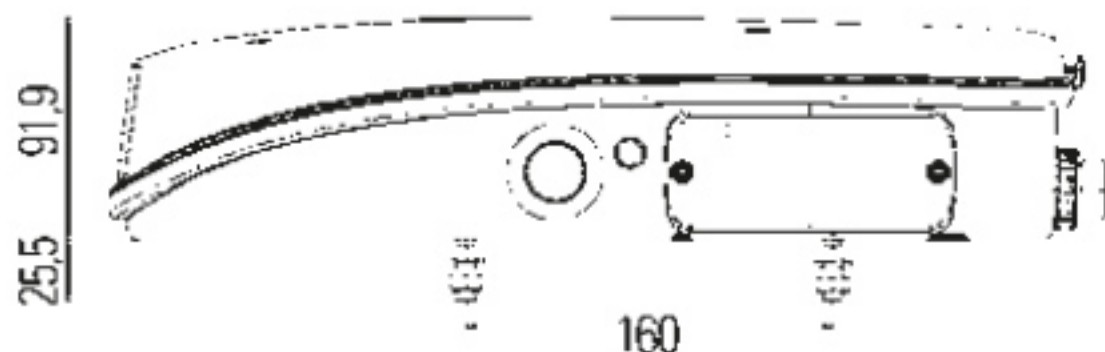
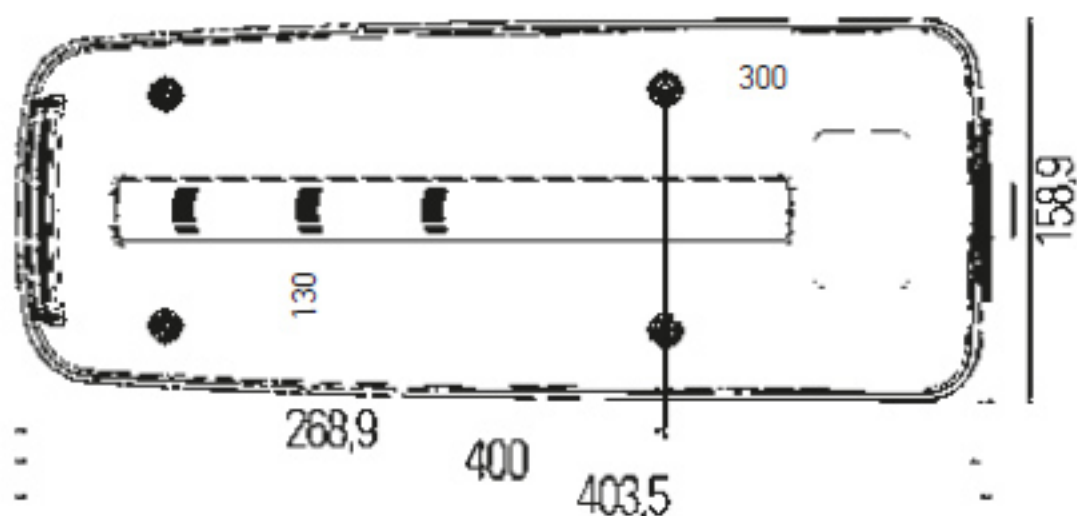


PLNĚ LED DIODOVÉ ZADNÍ SVĚTLO PRO KAMIONY DAF

Plně LED diodové zadní světlo pro vodorovnou přisazenou montáž. S dynamickým směrovým světlem. S optikou Glowing Body C. Vyměnitelné sklo bez optiky. Zaoblené vnější sklo zaručuje optimální těsnost. Pouzdro z černého PC a ABS, 2 upevňovací šrouby M8, s impulzem ke kontrole výpadku směrových světel. Stupeň krytí: IP 5K4K, IP X9K. Koncové, brzdové, směrové, zadní mlhové, couvací, obrysové a boční obrysové světlo s odrazkami.

S 8pól. konektorem HCSCS; rozteč upevňovacích šroubů: 160 mm

S konektorem na boku

Levé, s osvětlením registrační značky	2VD 012 381-211 ²⁾
Pravé, bez osvětlení registrační značky	2VP 012 381-221 ²⁾
Pravé, bez osvětlení registrační značky, s výstražným signálem při couvání	2VP 012 381-241 ²⁾

S konektorem na zadní straně

Levé, s osvětlením registrační značky	2VD 012 381-251 ²⁾
Pravé, bez osvětlení registrační značky	2VP 012 381-261 ²⁾
Pravé, bez osvětlení registrační značky, s výstražným signálem při couvání	2VP 012 381-281 ²⁾

S 7pól. konektorem DIN; rozteč upevňovacích šroubů: 152 mm

S konektorem na boku

Levé, s osvětlením registrační značky	2VD 012 381-311 ¹⁾
Pravé, bez osvětlení registrační značky	2VP 012 381-321 ¹⁾
Pravé, bez osvětlení registrační značky, s výstražným signálem při couvání	2VP 012 381-341 ¹⁾

S konektorem na zadní straně

Levé, s osvětlením registrační značky	2VD 012 381-351 ¹⁾
Pravé, bez osvětlení registrační značky	2VP 012 381-361 ¹⁾
Pravé, bez osvětlení registrační značky, s výstražným signálem při couvání	2VP 012 381-381 ¹⁾

Náhradní díly / příslušenství:

Krycí sklo	9EL 208 551-001
Řídicí jednotka směrových LED světel, 24 V	5DS 227 488-101
Přerušovač směrových LED světel, 24 V	4DW 009 492-011