


PŘEHLED PROGRAMU



- Dálkový LED světlomet s obrysovým LED světlem
- S připojovacím kabelem
- Upevňovací materiál
- Návod k montáži

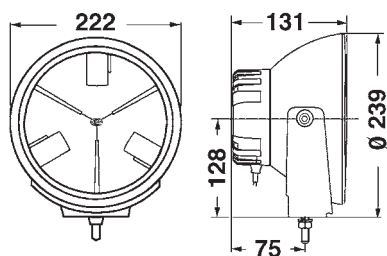


Montážní poloha: nastojato.
Úhel sklonu $\pm 7^\circ$

Popis	Objednací číslo
Dálkový světlomet (ref.č. 40), vícenapěťové provedení 12/24 V Nástupce modelu 1F8 011 002-001	1F8 011 002-201
Dálkový světlomet (ref.č. 50), vícenapěťové provedení 12/24 V Nástupce modelu 1F8 011 002-011	1F8 011 002-211
Náhradní díl Vložka světlometu (ref.č. 40) s obrysovým LED světlem s optikou Kartoval	1F8 181 541-011
Náhradní díl Vložka světlometu (ref.č. 50) s obrysovým LED světlem Kartoval	1F8 181 541-031
Příslušenství Ochranný kryt pro Luminator LED*	8XS 147 945-011


* POZOR: Ochranné kryty nejsou v některých státech povolené. Před jejich použitím na veřejných komunikacích se informujte na příslušných místech. Na veřejných komunikacích v Německu musejí být světlometry podle vyhlášky o provozu na silničních komunikacích vždy připraveny k provozu. Nedodržení tohoto předpisu je považováno za dopravní přestupek.

ROZLOŽENÍ SVÍTIVOSTI

1) Luminator s referenčním číslem 40

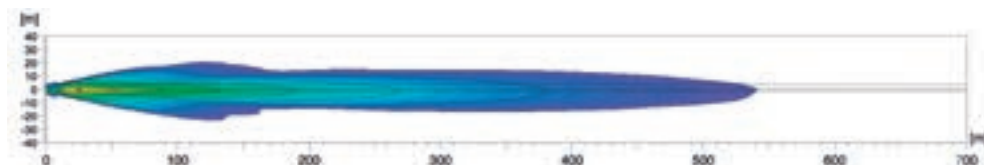

2) Luminator s referenčním číslem 50

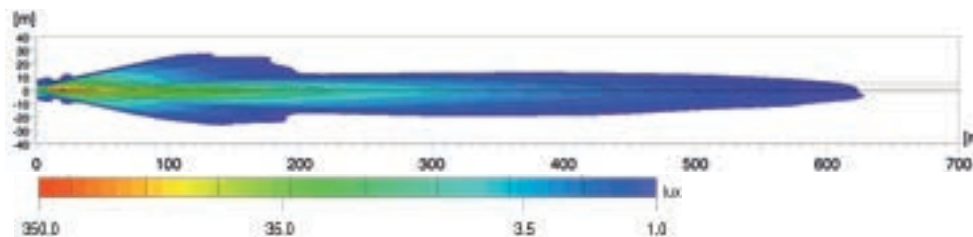

Lux je jednotka intenzity osvětlení.

Udává světelný tok dopadající ze světelného zdroje na určitou plochu. Například osvětlení kancelářského pracoviště by mělo dosahovat intenzity minimálně 500 luxů; při intenzitě osvětlení ve výši jednoho luxu je člověk stále ještě schopen bez problémů číst noviny.

Hodnoty uvedené pod stupnicí s luxy udávají, na kterém místě diagramu rozložení svítivosti se dosahuje příslušné intenzity osvětlení.

Ref.č. 50, 40, 37,5, 17,5 a 12,5:

Referenční číslo je hodnota, které se týká dálkových světlometů. Dle předpisů ECE OSN nesmí toto referenční číslo u jediného vozidla překročit horní mez 100. Počítají se obě hodnoty sériových dálkových světel (levého a pravého hlavního světlometu) plus hodnoty dalších namontovaných dálkových světlometů. Hodnota je uvedena na rozptylovém skle certifikovaných světlometů.



Zažijte světlo.

Přídavné světlometry HELLA. Správné světlo pro každý způsob využití. Vyzkoušejte si je online!

www.hella.com/upc

www.hella.com/truck

www.hella.com/offroad

www.hella.com/eliver



STRUČNÁ INFORMACE

Přídavný dálkový světlomet
Luminator LED 2. generace



VLASTNOSTI VÝROBKU

Luminator LED druhé generace:

přídavný světlomet s vylepšenou elektronikou

- Zvnějšku zůstal světlomet beze změny, osvětlovací charakteristikou, světelným výkonem, příkonem a homologací odpovídá první generaci
- Nová ovládací elektronika zajišťuje lepší hodnoty elektromagnetické kompatibility
- Přídavný světlomet s vysoce výkonnými LED diodami pro dálkové světlo
- Výrazný noční design díky hvězdovitému obrysovému LED světlu s optikou Kartoval
- Ve dne i v noci se projevuje charakteristický světelný design čistého a chladně bílého LED světla
- Při použití funkce světelné houkačky nemá světelný signál žádné zpoždění
- Vyměnitelná LED vložka světlometu s plastovým krycím sklem odolným proti nárazům
- Kvalitní, odolný a celokovový světlomet s pouzdem, reflektorem a upevňovacím třmenem z hliníkového tlakového odlitku
- Vícenapěťové provedení: vhodný pro napětí 12 V i 24 V
- Dálkové světlo s referenčním číslem 40 nebo 50 a s obrysovým světlem
- Homologace dle předpisů ECE OSN
- Hmotnost 2 400 g