



STRUČNÁ INFORMACE

Kombinovaný halogenový hlavní světlomet Combi 220

VLASTNOSTI VÝROBKU

- Kombinovaný hlavní světlomet pro přisazenou montáž
- Montáž také na svislé plochy
- Integrované obrysové světlo

Kombinovaný halogenový světlomet HELLA C220 je hlavní světlomet bez optiky. Realizuje světelné funkce potkávacího světla H7, dálkového světla H3, obrysového a směrového světla. Na základě své konstrukce se halogenový kombinovaný světlomet hodí i pro přisazenou montáž na svislé plochy a zajišťuje optimální osvětlení pracovního prostoru. Krycí sklo hlavního světlometu je tvrzené, zatímco pouzdro je vyrobeno ze sklolaminátu odolného proti kyselinám a korozi. Hlavní světlomet je k dispozici jak pro napětí 12 V, tak pro napětí 24 V.



Výrobek je homologován dle předpisů ECE OSN



Ochrana proti prachu a vodě při čištění vysokotlakými/parními čisticími stroji



-40°C - +50°C



Ochrana proti chybnému zapojení pólů



Jmenovité napětí 12 V




Jmenovité napětí 24 V

TECHNICKÉ INFORMACE

Technické údaje


Jmenovité napětí	12 V a 24 V
Funkce	Potkávací, dálkové, obrysové a směrové světlo
Světelný zdroj	Potkávací světlo: H7 Dálkové světlo: H3 Směrové světlo: PY21W Obrysové světlo: T4W
Připojení	Konektor DEUTSCH, 6pólový
Pouzdro	Sklolaminát
Krycí sklo	Tvrzené sklo
Výstup světla	205 x 120 mm
Stupeň krytí	IP 6K4K, IP X9K
Homologace	ECE - E4 11372
Ochrana proti přepólování	Ano
Hmotnost	1 170 g
Provozní teplota	+50 °C až -40 °C
Zkušební předpis	HN67001, třída 10

Rozměrový výkres

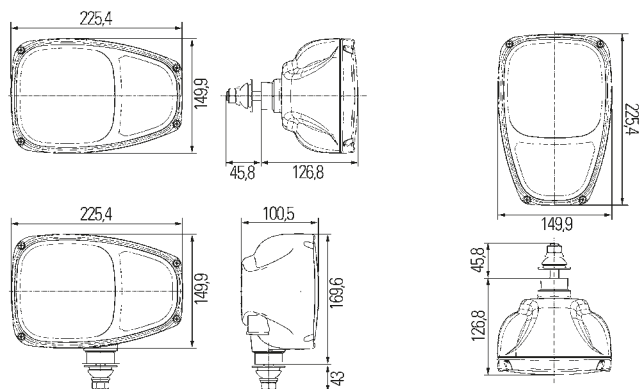

Vodorovná přisazená montáž

Svislá přisazená montáž



6pólová přípojka DEUTSCH

Obsazení kontaktů

- 1 Kostra (hnědá)
- 2 Potkávací světlo (žluté)
- 3 Dálkové světlo (bílá)
- 4 Obrysové světlo (šedá)
- 5 Směrové světlo (černá)
- 6 Volný (pro budoucí využití)

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Fotografie výrobku



Popis

6pól. konektor DEUTSCH

Objednací číslo

8JA 201 022-0831

APLIKACE




PŘEHLED PROGRAMU

Přisazená montáž	Popis	Objednací číslo	Obalová jednotka
Vodorovná, nalevo	S 12V žárovkami	1EE 996 174-211	1
Vodorovná, nalevo	S 24V žárovkami	1EE 996 174-277	16
Vodorovná, napravo	S 12V žárovkami	1EE 996 174-221	1
Vodorovná, napravo	S 24V žárovkami	1EE 996 174-287	16
Svislá	S 12V žárovkami	1EE 996 174-337	16
Svislá	S 24V žárovkami	1EE 996 174-387	16


* Další verze s různými variantami přisazené montáže a obsazením kontaktů jsou k dispozici na dotázání

ROZLOŽENÍ SVÍTIVOSTI (24 V) – PRAVOSTRANNÝ PROVOZ

Potkávací světlo

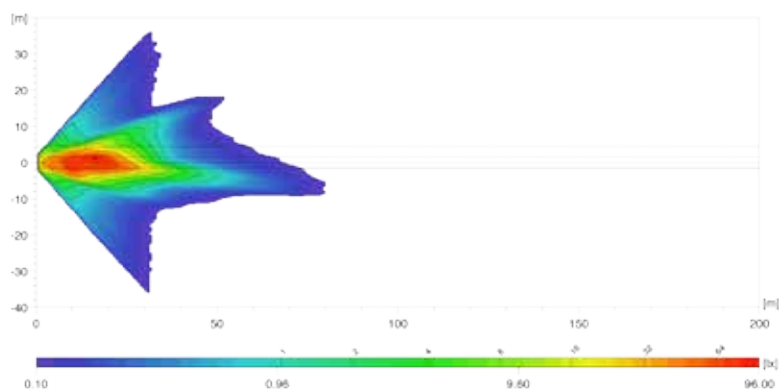

Dálkové světlo

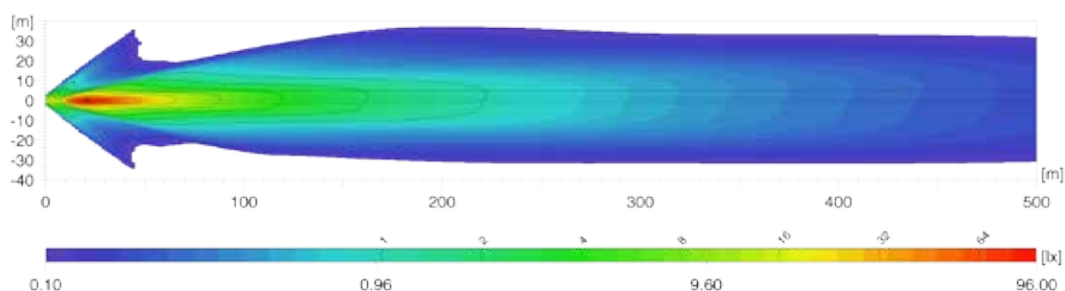

HELLA CZ, s.r.o.

Revoluční 785
285 22 Zruč nad Sázavou
Česká republika

Tel.: (+420) 327 536 425

(+420) 606 619 472

Fax: (+420) 327 536 421

Internet: www.hella.cz

e-mail: hella.cz@hella.com

www.facebook.com/hella.czech

© HELLA KGaA Hueck & Co., Lippstadt
J01302/05.17

Věcné a cenové úpravy jsou vyhrazeny.