



STRUČNÁ INFORMACE

Modul 50 LED Spot

- Kompaktní výstražné světlo ke zlepšení bezpečnosti práce
- Bodové osvětlení u země
- Inovativní technologie LED diod s čočkami
- K dispozici v různých barvách

VLASTNOSTI VÝROBKU

Bodové světlo Modul 50 LED Spot je nová verze světla z osvědčené řady HELLA Modul 50. Tyto světlomety slouží jako výstražná světla, která opticky varují ostatní vozidla nebo chodce před blížícím se vozidlem. Výrazně tím zvyšují bezpečnost práce a předem zamezují nehodám.

Technici společnosti HELLA vyvinuli speciální optiku s čočkami, která z barevných LED diod vytváří silný svazek světlených paprsků promítaný v podobě kruhového výstražného bodu na zem. Světlomet je vhodný pro nejrůznější aplikace (např. vysokozdvizné vozíky). Díky kompaktním rozměrům se Modul 50 LED hodí především k montáži na místa se stísněnými prostorovými podmínkami.

Světlomet Modul 50 LED se kromě kompaktních rozměrů pyšní také velmi vysokou energetickou účinností. Díky spotřebě pouhých 15 W se tento pracovní světlomet ideálně hodí do vozidel vybavených bateriovým pohonem a do vozidel

s už tak vysoce zatíženým alternátorem.

Integrovaná elektronika chrání světlomet proti přepólování a zajišťuje konstantní svítivost i při kolísání provozního napětí v rozmezí od 9 do 52 V. Umožňuje používání na vozidlech s palubním napětím 12, 24 nebo 48 V a zaručuje bezpečnou práci.


Černé pouzdro pracovního světlometu je hliníkové a je opatřeno chladicími žebry, která zajišťují nezbytné odvádění tepla z výkonných vícečipových LED diod. Před přehřátím chrání pracovní světlomet navíc ještě teplotní čidlo.

TECHNICKÉ INFORMACE

Technické údaje

Provozní napětí / jmenovité napětí	9 – 52 V
Typ světelného zdroje	1 barevná vysoce výkonná LED dioda
Příkon	15 W
Pouzdro	Hliníkový tlakový odlitek
Připojení	Konektor DEUTSCH
Upevnění	Montáž nastojato a závěsná montáž
Ochrana	Ochrana proti přehřátí a chybnému zapojení pólů
Stupeň krytí	IP 6K9K a IP 6K8
Homologace	CE, ECE-R10
Hmotnost	340 g
Vyrobeno	V Rakousku

Rozměrový výkres

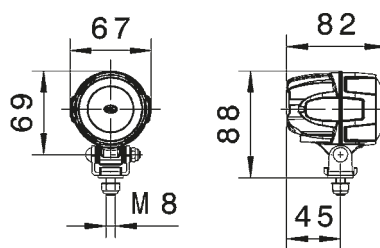

PŘEHLED PROGRAMU

1G0 995 050-...	-051	-061	-071	-081
Napětí	9 – 52 V	9 – 52 V	9 – 52 V	9 – 52 V
Bodové osvětlení	X	X	X	X
Připojení	Konektor DT	Konektor DT	Konektor DT	Konektor DT
Montáž nastojato	X	X	X	X
Závěsná montáž	X	X	X	X
Šířka třmenu	27 mm	27 mm	27 mm	27 mm
Další vlastnosti / barva	Bílá	Modrá	Zelená	Červená

OSVĚTLOVACÍ CHARAKTERISTIKA

