

Přehled výstražných majáků

LED technologie, halogenová technologie, příslušenství




Všechny výstražné majáky jsou otestovány ECE a SAE. Rozsah provozní teploty - 40°C až + 60°C.



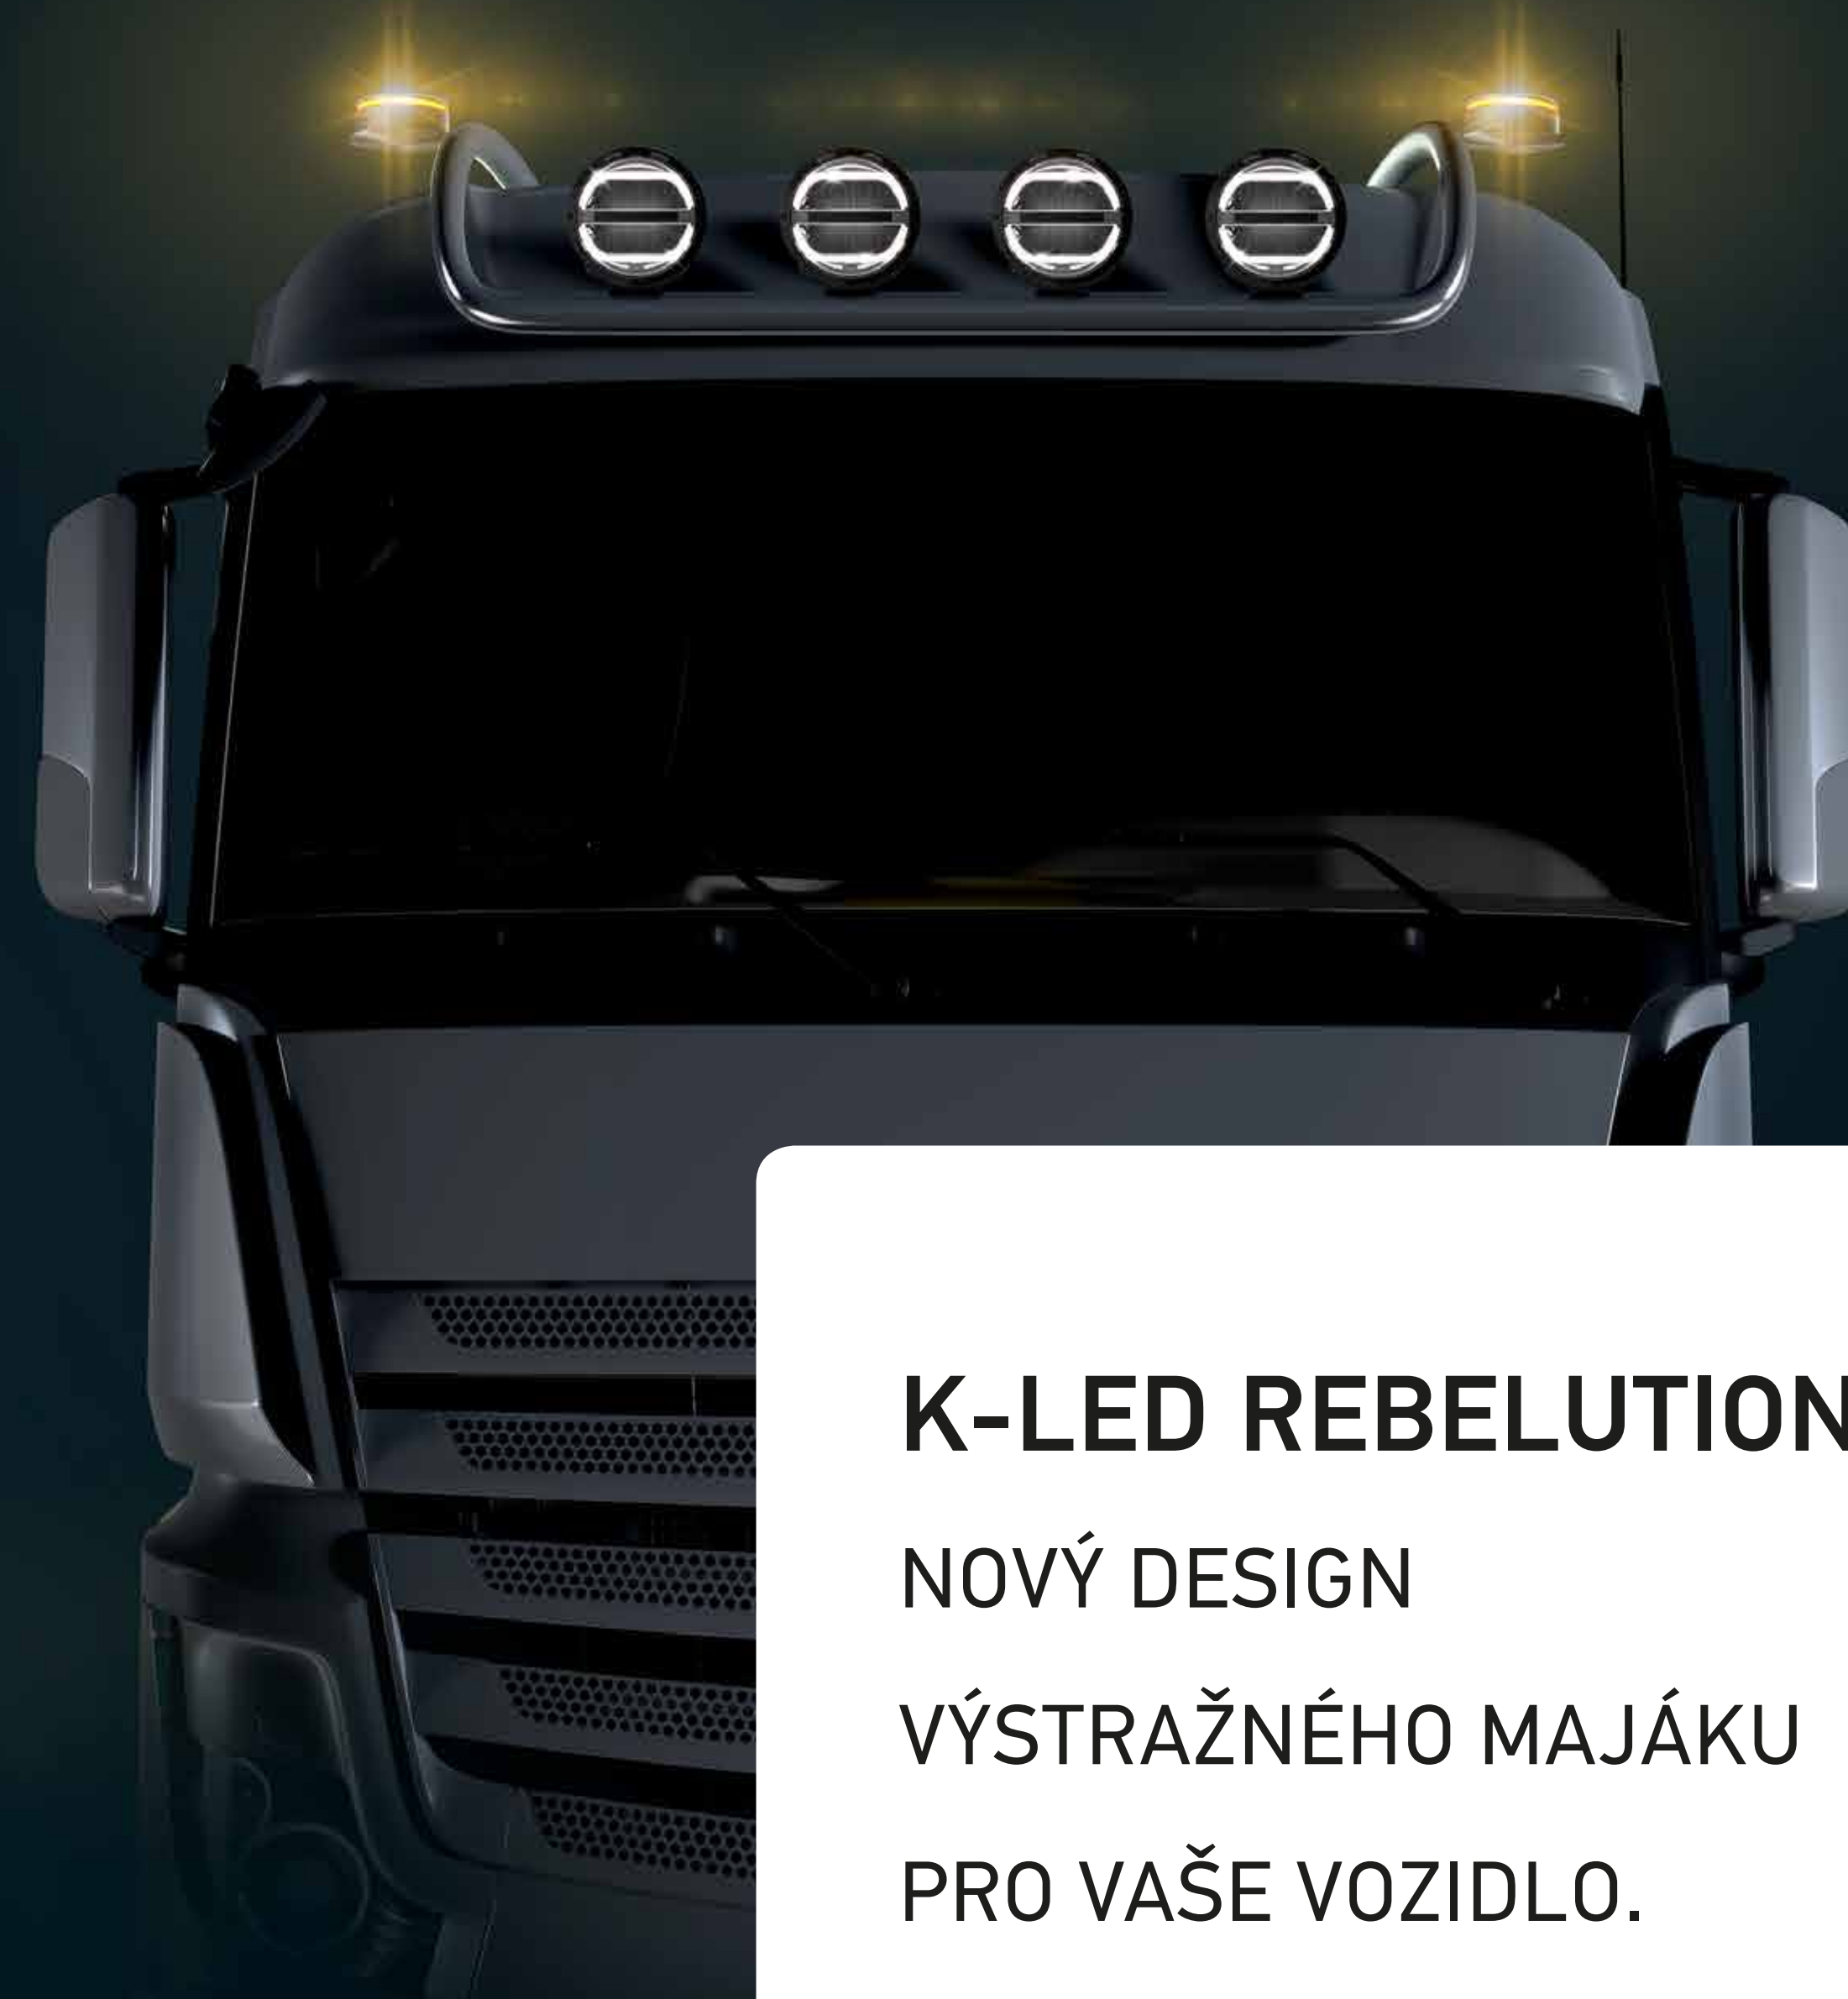
LED					
RotaLED Compact*					
	Pevná montáž (výška 119 mm, Ø 165 mm) 2XD 013 979-001*, záblesky 2RL 014 979-001, rotující		Flexibilní montáž na trubkový držák 2XD 013 979-011, záblesky 2RL 014 979-011, rotující		Magnetické upevnění 2XD 013 979-021, záblesky 2RL 014 979-011, rotující
* = k dispozici také v provedení 30 – 110 V pro pozemní přepravní vozidla.					Výstražný efekt Robustnost Životnost Vhodné pro trvalé používání
KL 7000 LED					
	Pevná montáž (výška 119 mm, Ø 165 mm) 2RL 011 484-001, rotující 2XD 012 972-001, záblesky		Přípevnění na trubkový držák 2RL 011 484-011, rotující 2XD 012 972-011, záblesky		Magnetické upevnění 2RL 011 484-021, rotující 2XD 012 972-021, záblesky
					Výstražný efekt Robustnost Životnost Vhodné pro trvalé používání
Rota LED					
	Pevná montáž (výška 124 mm, Ø 132 mm) 2RL 010 979-001, rotující 2XD 012 878-001, záblesky		Flexibilní montáž na trubkový držák 2RL 010 979-011, rotující 2XD 012 878-011, záblesky		Magnetické upevnění 2RL 010 979-021, rotující 2XD 012 878-021, záblesky
					Výstražný efekt Robustnost Životnost Vhodné pro trvalé používání
K-LED Rebelution					
jen homologace ECE					
	Pevná montáž (výška 60 mm, Ø 149 mm) 2RL 455 256-001, rotující 2XD 455 255-001, záblesky		Flexibilní montáž na trubkový držák Na dotázání, rotující Na dotázání, záblesky		Magnetické upevnění Na dotázání, rotující Na dotázání, záblesky
					Výstražný efekt Robustnost Životnost Vhodné pro trvalé používání
K-LED Blizzard					
	Pevná montáž (výška 88 mm, Ø 149 mm) 2XD 012 980-001, záblesky		Flexibilní montáž na trubkový držák 2XD 012 980-011, záblesky		Magnetické upevnění 2XD 012 980-021, záblesky
					Výstražný efekt Robustnost Životnost Vhodné pro trvalé používání
K-LED 1.2					
	Pevná montáž (výška 123 mm, Ø 169 mm) 2RL 012 983-301, rotující 2XD 012 984-301, záblesky		Přípevnění na trubkový držák 2RL 012 983-401, rotující 2XD 012 984-401, záblesky		Magnetické upevnění Na dotázání, rotující Na dotázání, záblesky
					Výstražný efekt Robustnost Životnost Vhodné pro trvalé používání
K-LED 2.0**					
	Pevná montáž (výška 88 mm, Ø 169 mm) 2XD 011 557-101, rotující světlo a záblesky 2XD 011 557-841, černé pouzdro		Přípevnění na trubkový držák 2XD 011 557-201, rotující světlo a záblesky 2XD 011 557-811, černé pouzdro		Magnetické upevnění 2XD 011 557-301, rotující světlo a záblesky
** = k dispozici také letištní verze					Výstražný efekt Robustnost Životnost Vhodné pro trvalé používání
HALOGEN					
KL 7000					
	Pevná montáž (výška 194 mm, Ø 155 mm) 2RL 008 061-101, 12 V 2RL 008 061-111, 24 V 2RL 008 064-101, 230 V		Přípevnění na trubkový držák 2RL 008 060-101, 12 V 2RL 008 060-111, 24 V Flexibilní montáž na trubkový držák 2RL 008 063-101, 12 V 2RL 008 063-111, 24 V		Magnetické upevnění 2RL 008 062-101, 12 V 2RL 008 062-111, 24 V
					Výstražný efekt Robustnost Životnost Vhodné pro trvalé používání
Rotafix / Rotaflex					
	Pevná montáž (výška 174 mm, Ø 130 mm) 2RL 007 337-001, 12 V 2RL 007 337-011, 24 V		Flexibilní montáž na trubkový držák 2RL 006 846-001, 12 V 2RL 006 846-011, 24 V		Magnetické upevnění 2RL 007 337-021, 12 V 2RL 007 337-031, 24 V
					Výstražný efekt Robustnost Životnost Vhodné pro trvalé používání
Rota Compact					
	Pevná montáž (výška 157 mm, Ø 132 mm) 2RL 009 506-201, 12 V 2RL 009 506-211, 24 V		Flexibilní montáž na trubkový držák 2RL 009 506-001, 12 V 2RL 009 506-011, 24 V		Magnetické upevnění 2RL 009 506-301, 12 V 2RL 009 506-311, 24 V
					Výstražný efekt Robustnost Životnost Vhodné pro trvalé používání

Další barvy jsou k dispozici na dotázání.

PŘÍSLUŠENSTVÍ					
	Trubkový držák výška 100 mm 1pól. 8HG 002 365-001 2pól. 8HG 006 294-101		Trubkový držák výška 100 mm 1pól. 8HG 006 294-111 2pól. na dotázání		Teleskopický držák, výška 700 – 1.000 mm 1pól. 8HG 006 294-041 2pól. na dotázání
	Trubkový držák výška 126 mm 1pól. 8HG 006 294-011 2pól. na dotázání		Trubkový držák výška 105 mm 1pól. 8HG 006 294-031 2pól. 8HG 006 294-141		Adaptér na trubkový držák pro K-LED 1.2 a 2.0: 8HG 005 436-041 pro RotaLED Compact: 8HG 223 805-001 pro K-LED Blizzard a K-LED Rebelution: 8HG 863 302-021
	Trubkový držák výška 100 mm 1pól. 8HG 006 294-021 2pól. na dotázání		Trubkový držák výška 100 mm 1pól. 8HG 006 294-051 2pól. 8HG 006 294-091		

LEGENDA			
	Palubní napětí: Definuje napájení světlá: Nejflexibilnější vícenapěťové provedení		Hoologace pro přepravu nebezpečného zboží podle předpisu pro silniční dopravu nebezpečného zboží (ADR německy GGVS)
	Odolnost proti čištění vysokotlakými čisticími stroji		Byl otestován z hlediska elektromagnetické kompatibility (EMC) a bylo uděleno schválení typu dle požadavků ES.
	Ochrana před prachem a vodou IP podle DIN 40050 část 9. Specifická definice pro silniční vozidla		Ochrana proti přepólování
	Rotující výstražný signál		Maximální povolená rychlost pro magnetické upevnění
	Výstražný signál se zábleskem		

THE BEAUTY FOR YOUR BEAST.



K-LED REBELUTION:

NOVÝ DESIGN

VÝSTRAŽNÉHO MAJÁKU

PRO VAŠE VOZIDLO.

