



STRUČNÁ INFORMACE

Přídavné dálkové LED světlomety Comet 200 LED

VLASTNOSTI VÝROBKU

- Vhodné pro osobní vozy, sportovní užitková vozidla, dodávky a obytné přívěsy
- Výška 159 mm včetně držáku, hloubka pouhých 71 mm a nízká hmotnost 495 g (včetně upevňovacího držáku a šroubů)
- Nezaměnitelný design díky celoplošnému reflektoru a velkému nápisu HELLA na přední straně
- Moderní výkonná LED alternativa ke kompaktním přídavným halogenovým světlometům
- Výrazný design světla, který se hodí k hlavním LED světlometům
- Účinné odvádění tepla z elektronických součástí LED světel chladicími žebry na zadní straně pouzdra
- Vhodné k montáži na stojato
- Upevňovací držák ve tvaru L lze natáčet v úhlu 180°, což umožňuje montovat světlo v různé poloze a víc dopředu
- 12 V, nízký příkon 13 W
- Dálkový světlomet s ref. č. 12,5, homologace dle norem ECE (E)-112-01 3965, SAE Y14 TF62 a CCC



OBSAH DODÁVKY

- Jeden světlomet s přípojovacím 2pólovým kabelem, 1 200 mm (s otevřenými konci)
- Upevňovací držák
- Pevně zabudovaný LED světelný zdroj

PŘEHLED PROGRAMU

Dálkový LED světlomet (ECE ref. 12,5)
12 V

1F2 012 414-001


PŘÍSLUŠENSTVÍ

Ochranný kryt*

8XS 203 384-011

* V některých státech není zákonem dovoleno ochranné kryty používat. Před jejich použitím na veřejných komunikacích se informujte na příslušných místech.

TECHNICKÉ INFORMACE

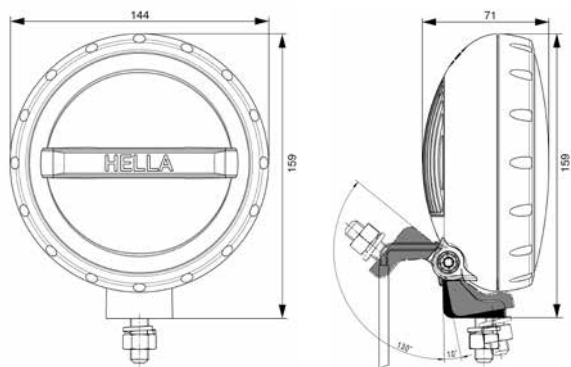

Kompaktní velikost

- Kompaktní průměr: 144 mm
- Malá výška: 159 mm i s držákem
- Nízká montážní hloubka – ideální k montáži do úzkých prostorů: 71 mm


Vhodné k montáži na stojato.



Nezaměnitelný design



Příklad montáže

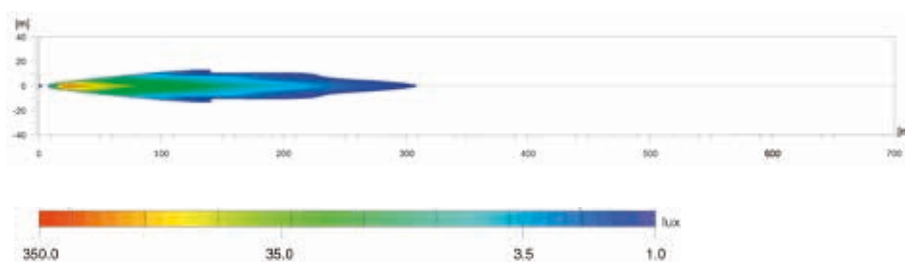

Lux je jednotka intenzity osvětlení.

Udává světelný tok dopadající ze světelného zdroje na určitou plochu. Například osvětlení kancelářského pracoviště by mělo dosahovat intenzity minimálně 500 luxů; při intenzitě osvětlení ve výši 1 luxu je člověk stále ještě schopen bez problémů číst noviny.

Hodnoty uvedené pod stupnicí s luxy udávají, na kterém místě diagramů rozložení svítivosti se dosahuje příslušné intenzity osvětlení.

Referenční číslo 50, 40, 37,5, 17,5 a 12,5

Referenční číslo je hodnota, která platí pro dálkové světlomety. Dle předpisů ECE, platné od roku 2009, nesmí součet všech referenčních čísel na jednom vozidle překročit mezní hodnotu 100. Počítají se obě hodnoty sériových dálkových světel (levého a pravého hlavního světlometu) plus hodnoty dalších namontovaných dálkových světlometů. Hodnota je uvedena na rozptylovém skle certifikovaných světlometů.



Zažijte světlo. Přídavné světlomety HELLA - vyberte si správné světlo pro každou příležitost. Vyzkoušejte si různé typy světlometů online!

www.hella.com/upc

www.hella.com/truck

www.hella.com/offroad

www.hella.com/eliver