

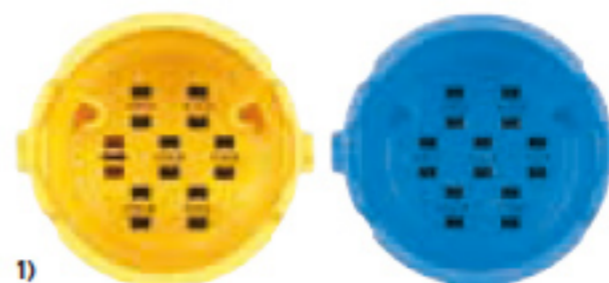
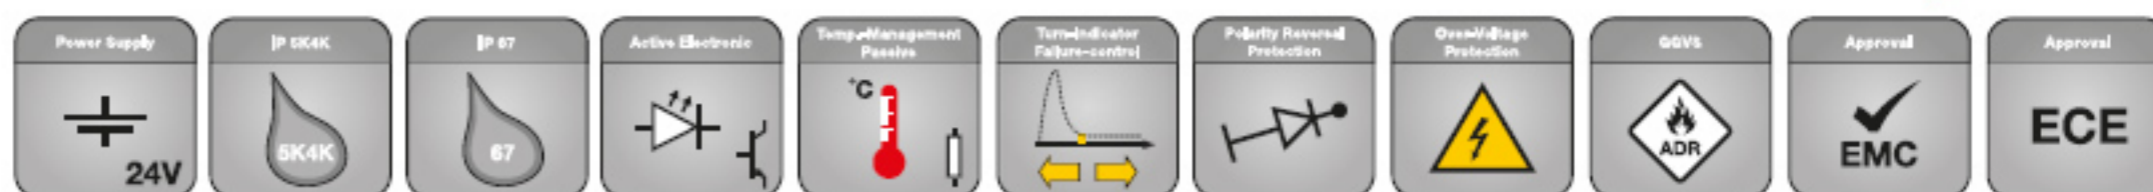


Toto LED světlo má následující vlastnosti:

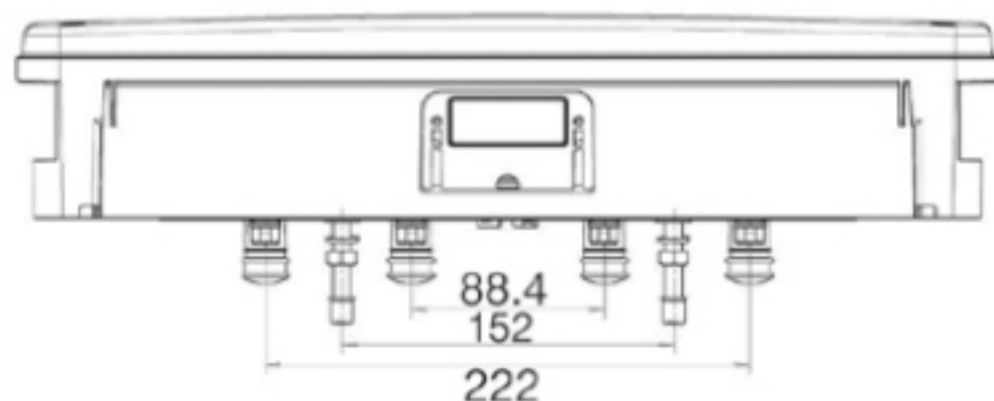

1)

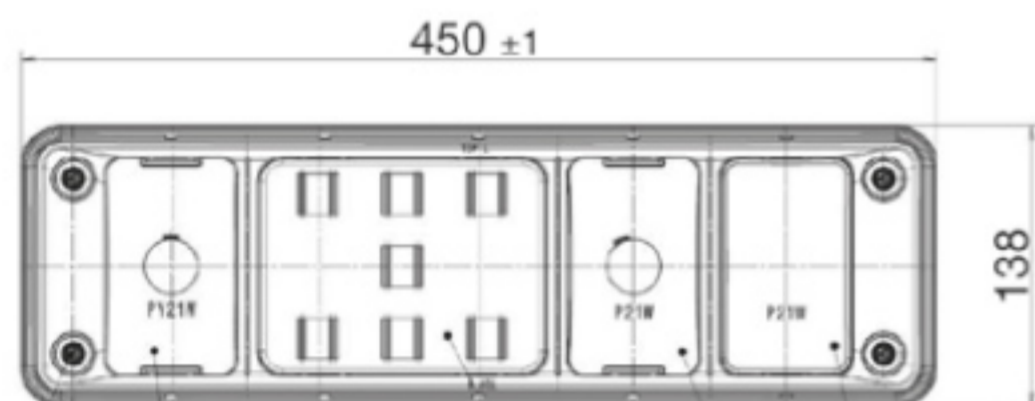

## HYBRIDNÍ A PLNĚ LED DIODOVÉ ZADNÍ SVĚTLO S LOGEM KRONE

Hybridní nebo plně LED diodové zadní světlo, koncové, brzdové, směrové, zadní mlhové a couvací světlo s odrazkou, s pryžovým raménkem nebo bez něj. Konstrukční řada 340 960 / 340 961 s bílým rámečkem.

**S impulzem ke kontrole výpadku směrových světel (plně LED diodové verze).**

### Hybridní světlo s konektorem EasyConn (7pól.)

#### S pryžovým raménkem (obrysově LED světlo)

Levé (žluté)	2VP 340 961-531 <sup>1)</sup>
Pravé (modré)	2VP 340 961-541 <sup>1)</sup>

#### Bez pryžového raménka (obrysově LED světlo)

Levé (žluté)	2VP 340 961-511 <sup>1)</sup>
Pravé (modré)	2VP 340 961-521 <sup>1)</sup>

### Plně LED diodové světlo s konektorem EasyConn (7pól.)

#### S pryžovým raménkem (obrysově LED světlo)

Levé (žluté)	2VP 340 960-231 <sup>1)</sup>
Pravé (modré)	2VP 340 960-241 <sup>1)</sup>

#### Bez pryžového raménka (obrysově LED světlo)

Levé (žluté)	2VP 340 960-251 <sup>1)</sup>
Pravé (modré)	2VP 340 960-261 <sup>1)</sup>

**Homologace:** ECE OSN č. 65, ECE OSN č. 10; GGVS/ADR: jen plně LED diodové světlo 2VP 340 960- ...

Funkce	LED	Výkon	Příkon
Koncové světlo	7 červených	24 V / 0,02 W	0,01 A
Brzdové světlo	7 červených	24 V / 20 W	0,83 A
Směrové světlo	7 žlutých	24 V / 3 W	0,13 A
Zadní mlhové světlo	7 červených	24 V / 2,5 W	0,10 A
Zpětný světlomet	6 bílých	24 V / 2,5 W	0,10 A
Obrysově světlo	1 červená / 1 bílá	24 V / 1,2 W	0,05 A
Boční obrysově světlo	2 žluté	24 V / 1 W	0,04 A